

NETIA

TabEditor



Table des matières

1	Présentation	2
2	Installation	2
2.1	Package logiciel requis	2
2.2	Installation	2
2.3	Description du setup pour l'accès aux bases de données.....	7
3	Interface utilisateur.....	9
4	Création d'un onglet dynamique.....	11
5	Modification d'un onglet dynamique.....	15
6	Suppression d'un onglet dynamique	16
7	Création des critères de définition d'un composant	16
8	Création d'une chaîne de caractères par défaut dans une combo box.	22
8.1	Création d'une chaîne de caractères	22
8.2	Création d'une chaîne de caractères avancés	24
8.2.1	Chaîne de caractère dédié à un groupe utilisateur : \$GROUP	24
8.2.2	Traduction des chaînes de caractère : \$LANGUAGE	24
9	Description des tables pour la gestion des onglets dynamiques.....	24
9.1	Description de la table T_COMPONENT.....	24
9.1.1	Déclaration des champs	24
9.1.2	Index.....	25
9.1.3	Détail sur les champs.....	25
9.1.4	Description de la table T_Cxxx	27
9.1.5	Déclaration des champs	27
9.1.6	Détail sur les champs.....	27
9.2	Description de la table T_TAB.....	27
9.2.1	Déclaration des champs	27
9.2.2	Index.....	28
9.2.3	Détail sur les champs.....	28

1 Présentation

Le logiciel TabEditor a pour vocation la gestion simplifiée des onglets dynamiques, cette gestion est basée sur les groupes utilisateurs. Chaque catégorie d'utilisateurs bénéficie d'onglets adaptés à ses besoins. Un onglet dynamique peut être créé à partir d'un onglet standard existant ou peut être entièrement nouveau.

Recommandation : La création d'un onglet dynamique implique de bien connaître la base de données RadioAssist et doit faire l'objet d'une étude préliminaire avec l'administrateur. Les onglets parents d'un onglet fixe déjà existant devront impérativement être virtuels. Ceci pour des raisons relatives aux applications de diffusion.

2 Installation

2.1 Package logiciel requis

Le package Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) est requis pour pouvoir exécuter les applications de la gamme RadioAssist 8.


Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) installe les composants runtime des bibliothèques Visual C++ nécessaires pour exécuter des applications développées à l'aide de Visual C++ SP1 sur un ordinateur sur lequel Visual C++ 2008 SP1 n'est pas installé.

2.2 Installation

Pour installer le logiciel TabEditor, exécuter le programme d'installation "TabEditor.msi". Lorsque la fenêtre ci-dessous s'affiche, cliquer sur le bouton "Suivant" pour poursuivre l'installation.




Cocher la case d'acceptation du contrat de license après l'avoir lu.
Cliquer sur "Suivant".

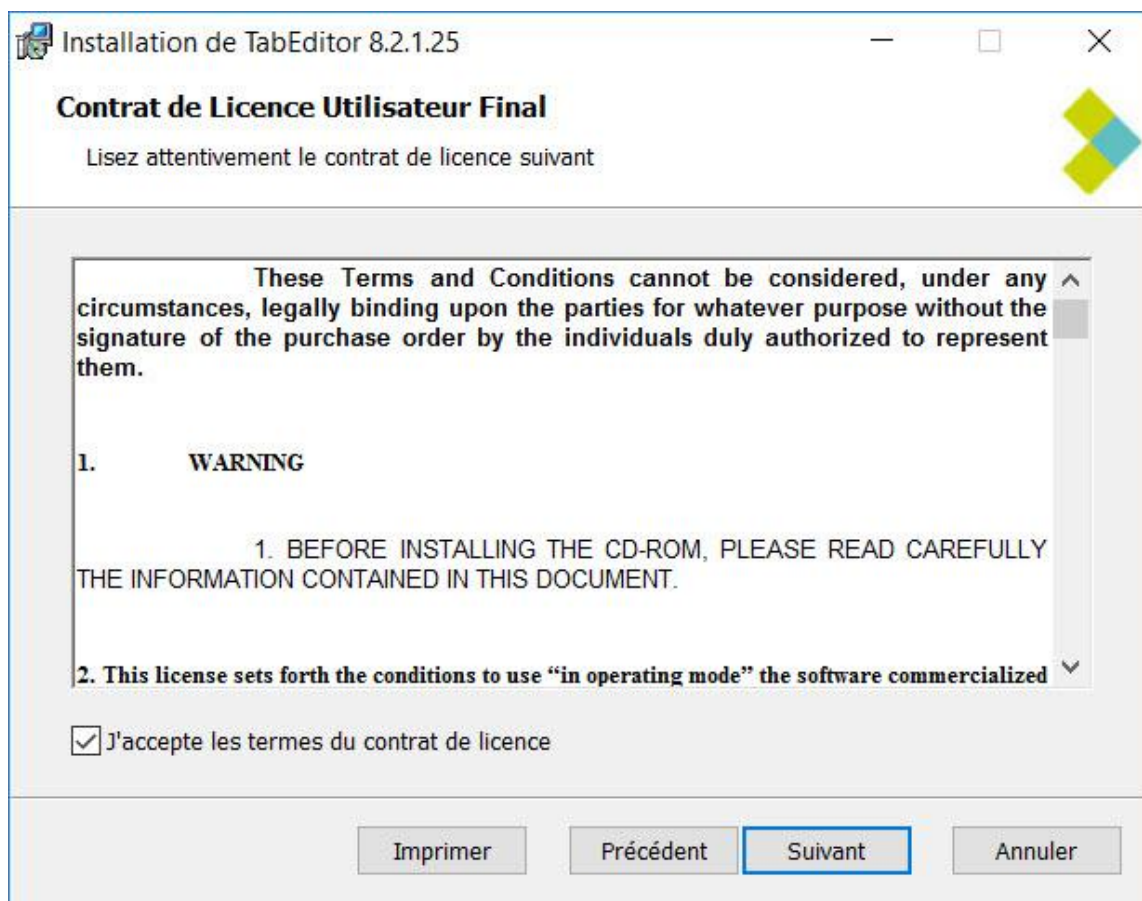


Le programme d'installation installe les fichiers dans le répertoire par défaut suivant :
C:\Program Files (x86)\Netia\TabEditor\.

Cliquer sur "Modifier" pour choisir un autre dossier de destination.

Cliquer sur le bouton "Suivant" pour poursuivre l'installation.

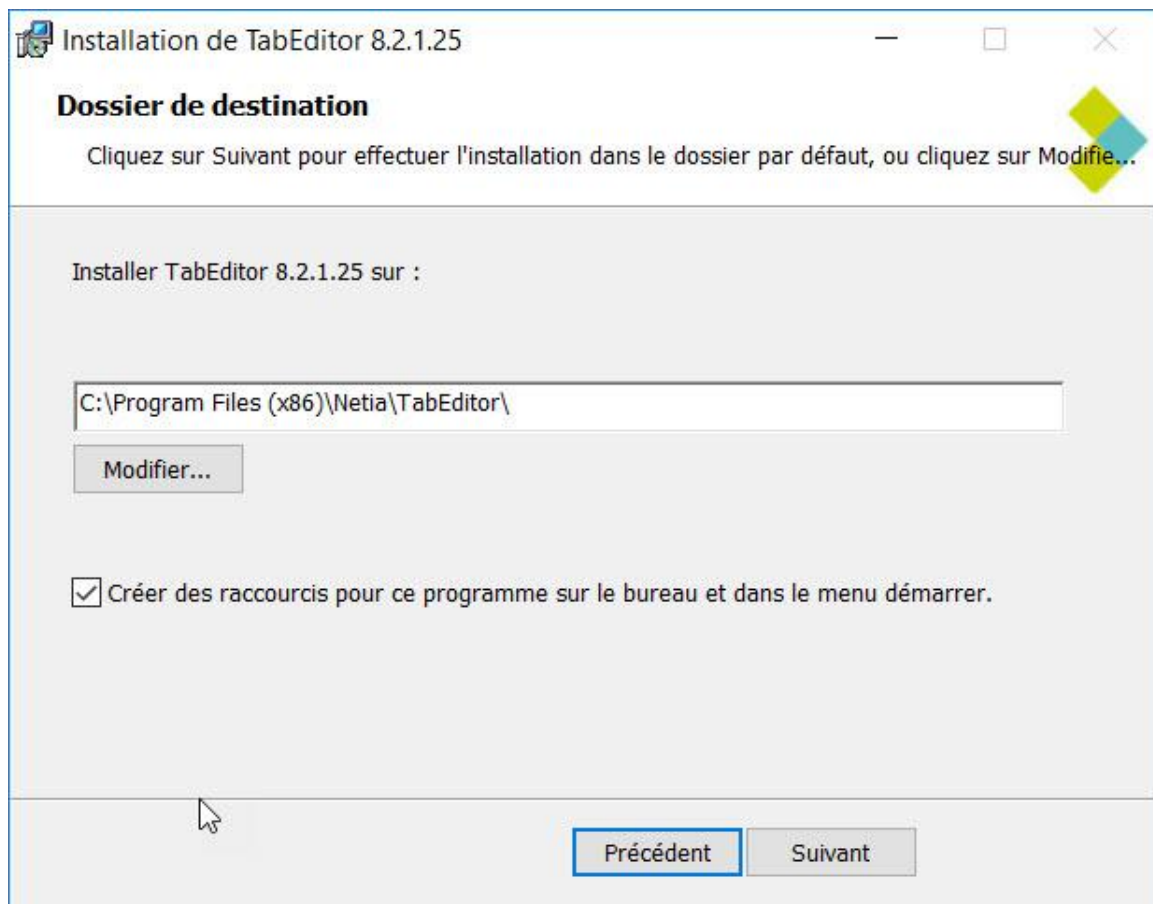

Cliquer sur "Installer".

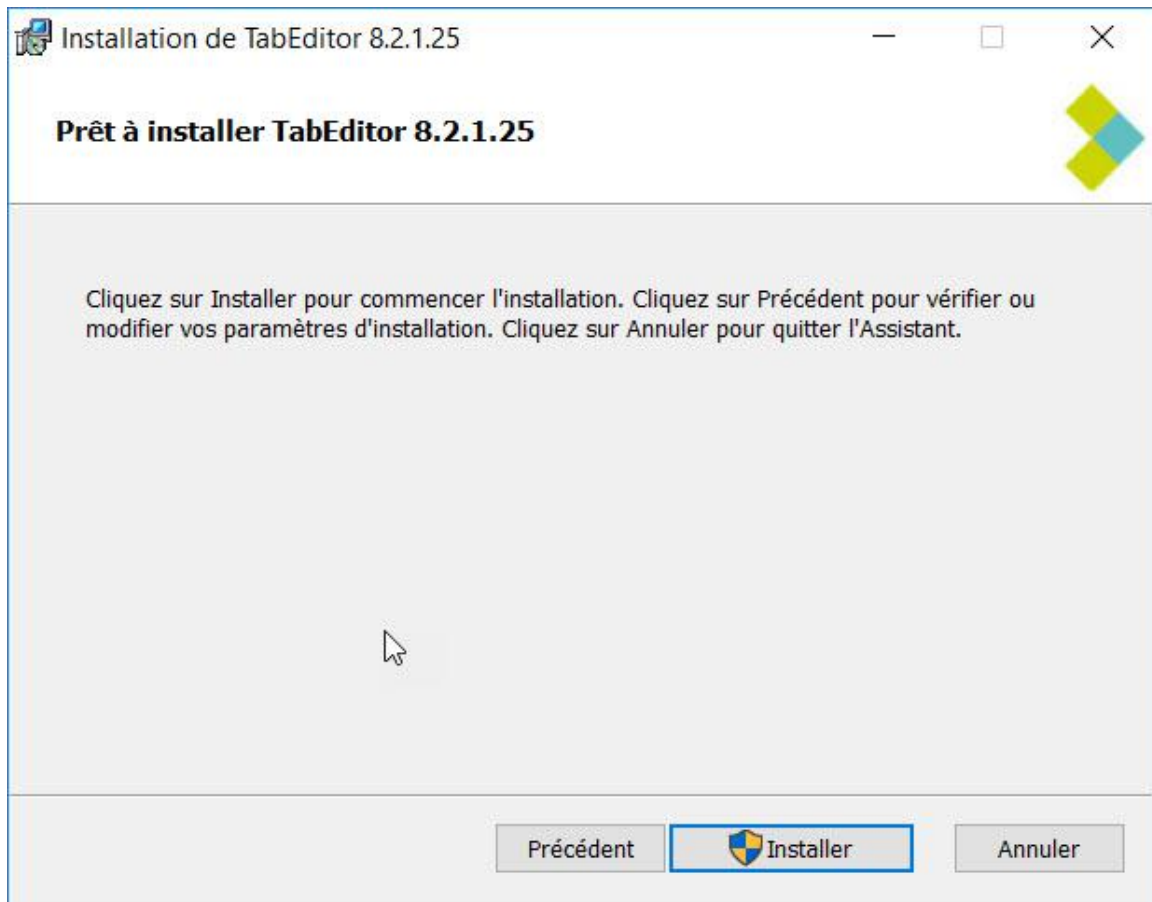


L'installation est terminée.
Cliquer sur "Terminer".



2.3 Description du setup pour l'accès aux bases de données.

Lorsque vous exécutez pour la première fois le logiciel TabEditor, la fenêtre suivante « Database Error » apparaît car la configuration pour accéder aux bases de données n'existe pas. Après avoir acquitté ce message en cliquant sur le bouton OK, la fenêtre "Setup" sera accessible pour configurer vos accès aux bases de données pour pouvoir utiliser TabEditor.

Information : Cette fenêtre n'apparaît qu'une seule fois lorsque vous exécutez pour la première fois le logiciel TabEditor.

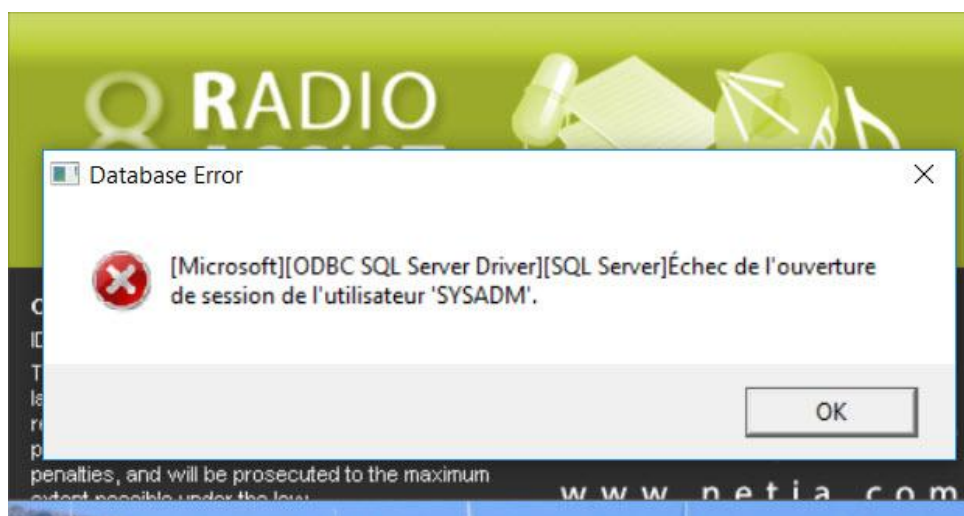


La fenêtre suivante "Database Setup" vous permet de configurer les accès ODBC à vos bases de données.


Il faut au préalable avoir créé les sources de données ODBC pour que celles-ci soient visibles au niveau de la ligne "DSN".

L'affichage sera différent en fonction du type de connexion utilisé :

1- Lors de l'utilisation d'une connexion ODBC à la base de données ou d'une connexion "Cluster", sélectionnez dans le menu DSN la base de données primaire. Ensuite, nous mettons le nom d'utilisateur et mot de passe.

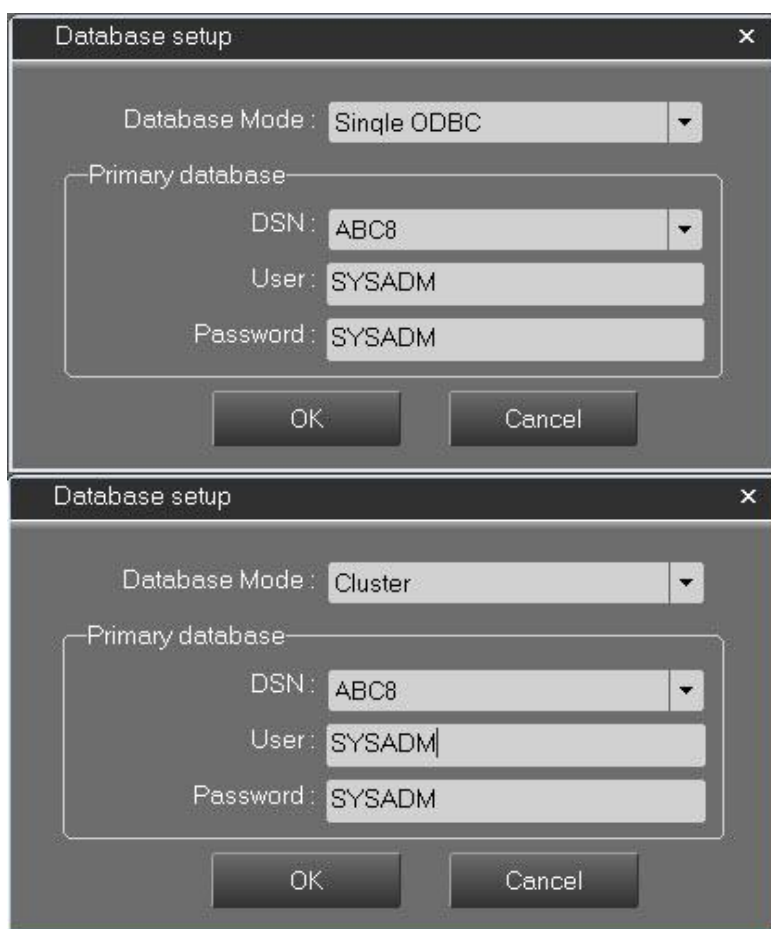

2- Lorsque vous utilisez une connexion "Double ODBC" à la base de données ou une "Réplication", sélectionnez dans le menu DSN la base de données primaire et la secondaire. Pour les deux, mettez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

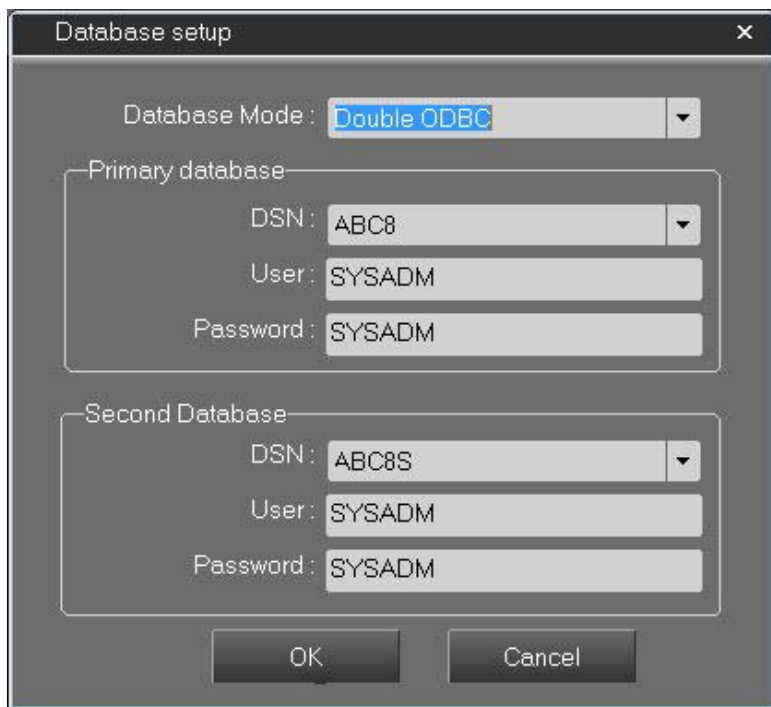

Database setup

Database Mode : Double ODBC

Primary database

DSN : ABC8

User : SYSADM

Password : SYSADM

Second Database

DSN : ABC8S

User : SYSADM

Password : SYSADM

OK Cancel



DSN : ABC8_BD1

DSN : Nom de la source ODBC pour accéder à la base de données.



User : SYSADM

User : Nom de l'utilisateur pour se connecter à la base de données.



Password : SYSADM


Password : Mot de passe de l'utilisateur.

3 Interface utilisateur


Pour utiliser le logiciel TabEditor, il faut vous connecter avec un utilisateur disposant des droits "Administrateur".

Tab Editor lit les onglets de la langue par défaut de RadioAssist, l'anglais.

On peut créer des onglets dans d'autres langues que l'anglais mais on ne peut pas les visualiser dans TabEditor après sauvegarde.

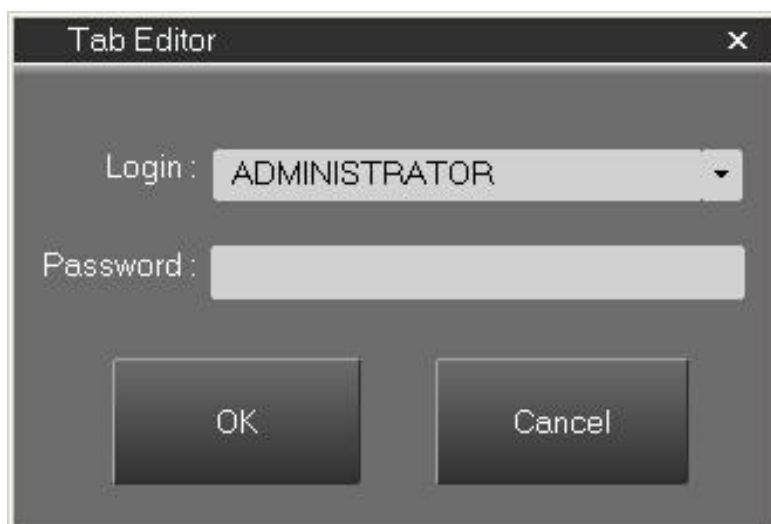

Une fois connecté, TabEditor s'ouvre.

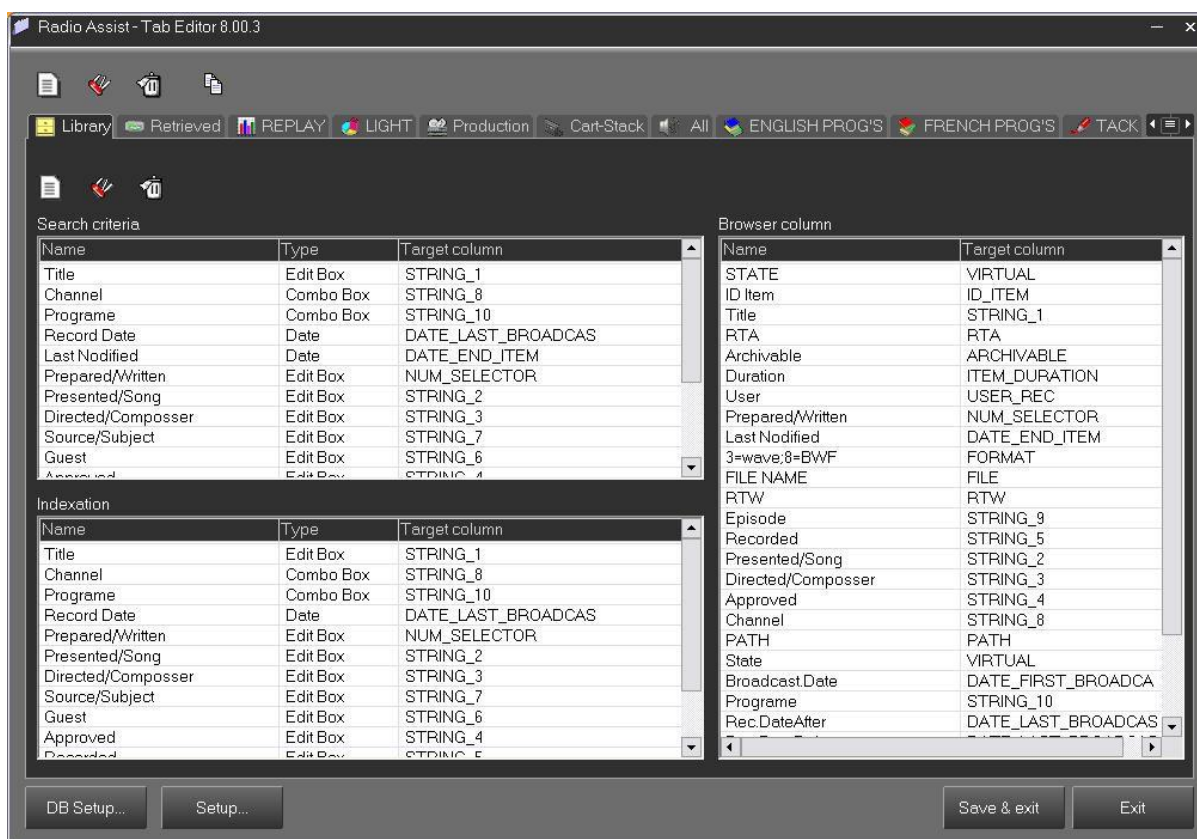

Bouton pour créer un onglet dynamique.



Bouton pour modifier un onglet dynamique.



Bouton pour supprimer un onglet dynamique.



Bouton pour dupliquer un onglet dynamique.

DB Setup...

Bouton pour modifier le paramétrage d'accès ODBC / DBShare aux bases de données.

Setup...

Bouton pour modifier le paramétrage d'accès au path du répertoire des icones des onglets.


Save & exit

Bouton pour sauvegarder et sortir du logiciel.

Exit

Bouton pour sortir du logiciel sans sauvegarder.

4 Création d'un onglet dynamique

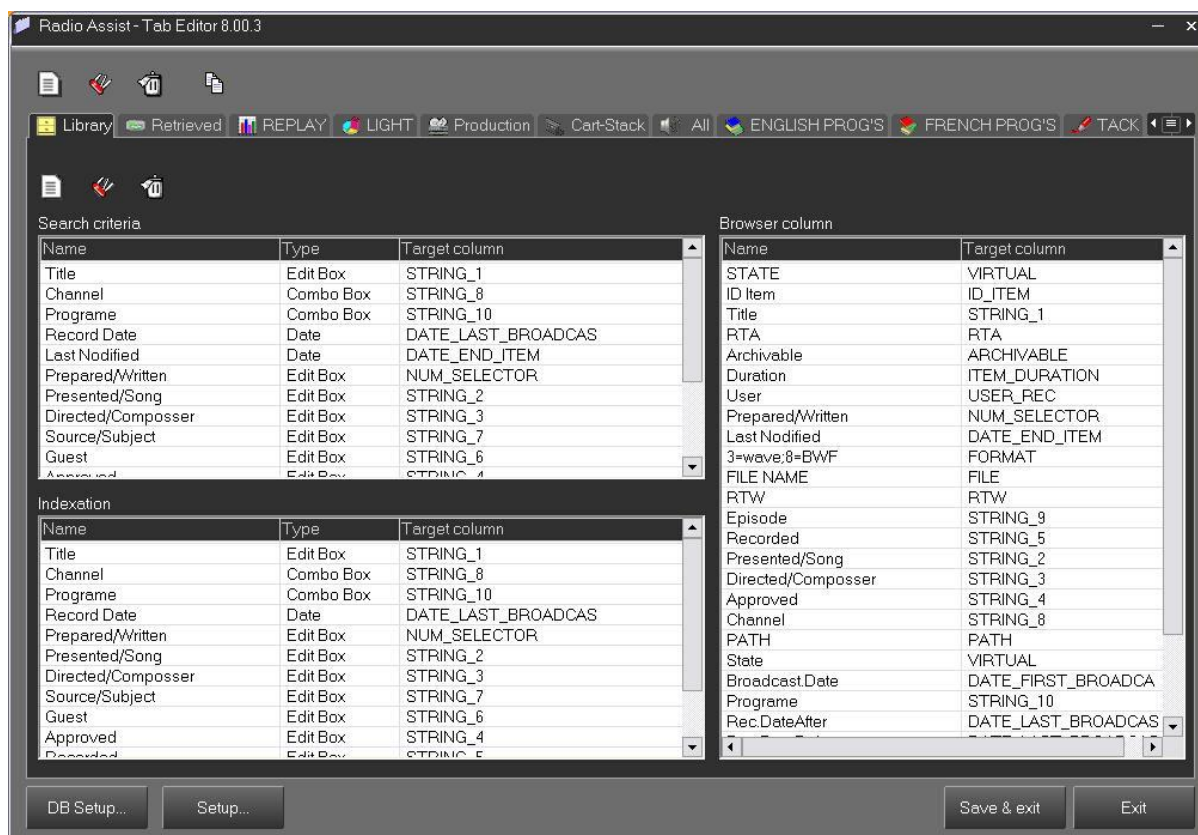

A partir de l'écran principal, cliquer sur .
La fenêtre suivante s'ouvre.

Tab setup

Tab name : in

Tab order :

Tab icon : 

Type :

Subtype :

Opening request by default :

Writing request by default :

☐ Virtual tab

☐ Is a child

Select groups that can see this tab :

Group name	Display
AAM GROUP	☒
Admin	☒
APPROVAL AAM	☐
APPROVAL ENG	☒
APPROVAL FRE	☒
APPROVAL QUR	☒
ARCH EDITORS	☒
ARCHIVE	☒
D. P. S.	☒
DIRECTOR AAM	☒
DIRECTOR ENG	☒
DIRECTOR FRE	☒
DIRECTOR QUR	☒

Saisir les informations suivantes :

Tab name : Nom de l'onglet dynamique, ce nom sera validé dans la langue choisie.

Tab name :

In : Selection de la langue pour le nom de l'onglet dynamique.

in

- All languages
- ARABIC
- CHINESE
- CZECH
- DANISH

Tab Order : Permet de spécifier la position de l'onglet (0 par défaut).

Tab order :


Tab icon : Icône associé à l'onglet dynamique (*.ICO ou *.BMP) pas plus de 256 x 256.

Tab icon : 

Import bitmap : Permet de choisir l'icône associée à l'onglet dynamique. Ouvre une boîte de dialogue "Open File".



Item type : Sélection du type d'éléments que l'onglet doit gérer (au niveau matière associée).

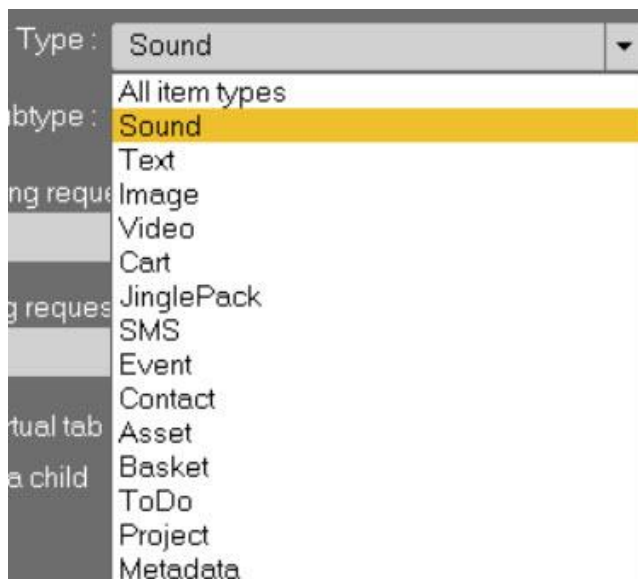

Sound, Text, Image, Video : Type d'éléments physiques pouvant être diffusés.


Cart, Jingle Pack : Type d'éléments utilisés pour regrouper les éléments à diffuser.

SMS, Event, Contact : type d'éléments spécifiques.

Asset, Basket, To Do, Project : Type d'éléments utilisés dans Media Assist.

Metadata : Type d'éléments utilisés pour créer des éléments de type métadonnées afin d'ajouter plus de métadonnées à un écran dans Radio Assist.

Subtype : Sélection d'un ensemble de sous-type d'éléments existant.

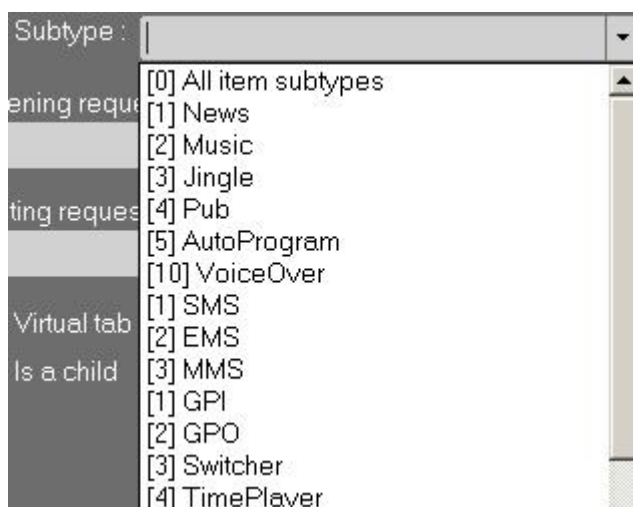

Opening request by default : Requête à exécuter à l'ouverture de l'onglet dynamique de type SELECT.

Ce champ peut rester vide.

Au besoin, on peut spécifier dans ce champ une clause SQL, qui apparaîtra dans la clause WHERE d'une requête de type SELECT.

Exemple: `STRING_3 LIKE 'Sport'`.

Cette clause sera donc utilisée automatiquement par le browser RadioAssist lorsque l'onglet dynamique sera sélectionné. Dans cet exemple, le browser effectuerait une requête du type « `SELECT ... FROM T_ITEM WHERE ... AND STRING_3 LIKE 'Sport'` » pour afficher les éléments appartenant à l'onglet.



Writing request by default : Requête à exécuter lors de l'insertion ou la modification d'un élément dans un onglet dynamique de type INSERT, UPDATE.

Ce champ peut rester vide.

Au besoin, on peut aussi spécifier dans ce champ une clause SQL, qui apparaîtra dans la clause SET d'une requête de type UPDATE.

Exemple: `STRING_3 = 'Sport'`.

Lors de l'insertion (fiche d'indexation) d'un élément dans l'onglet, la clause sera utilisée automatiquement. Dans cet exemple, le browser effectuerait une requête du type « `UPDATE T_ITEM SET ..., STRING_3 = 'Sport' WHERE ID_ITEM = ...` ».



Virtual tab : Si cette option est cochée ; onglet Virtuel en lecture seule, non cochée ; onglet dynamique - ajout et modification autorisés (l'onglet apparaît alors dans les fiches d'indexation).

☐ Virtual tab

Is a Child : Si cette option est cochée ; c'est un sous-ensemble d'un onglet dynamique ou virtuel existant.

☐ Is a child

Select groups that can see this tab: Sélection des groupes utilisateurs pour visualisation dans le Browser RadioAssist.

Select groups that can see this tab :

Group name	Display
AAM GROUP	☒
Admin	☒
APPROVAL AAM	☐
APPROVAL ENG	☒
APPROVAL FRE	☒
APPROVAL QUR	☒
ARCH EDITORS	☒
ARCHIVE	☒
D. P. S.	☒
DIRECTOR AAM	☒
DIRECTOR ENG	☒
DIRECTOR FRE	☒
DIRECTOR QUR	☒

Display none

ou

Display all

Ce bouton permet de sélectionner ou désélectionner tous les groupes en même temps.
Il change de valeur en cliquant dessus.

5 Modification d'un onglet dynamique

Pour modifier un onglet dynamique, sélectionner l'onglet que vous souhaitez modifier et cliquer sur le bouton suivant pour modifier cet onglet.



Cliquer sur  pour ouvrir les paramètres de l'onglet souhaité.


OK

Faire les modifications puis cliquer sur .

6 Suppression d'un onglet dynamique

Pour supprimer un onglet dynamique, sélectionner l'onglet que vous souhaitez supprimer et cliquer sur le bouton suivant pour supprimer cet onglet.

Cliquer sur .

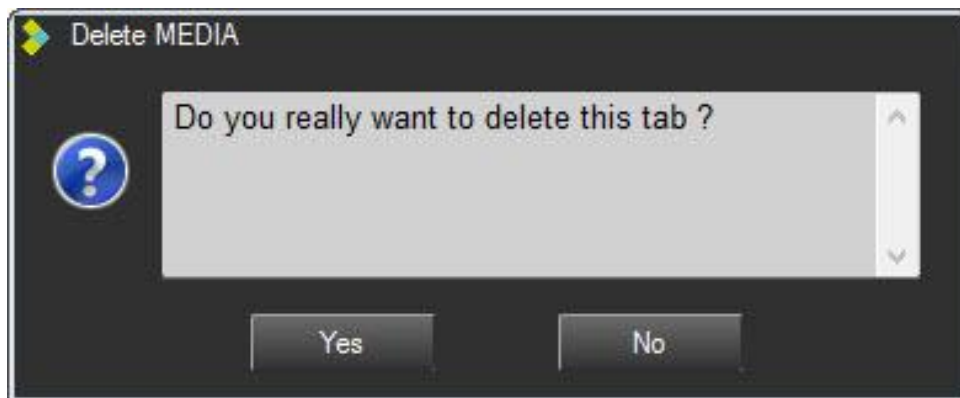

Cliquer sur "Yes" pour confirmer la suppression.

IMPORTANT :

A CHAQUE MODIFICATION DU MODELE DE DONNEES IL EST IMPERATIF DE :

- **REDEMARRER LES RADIOASSIST**
- **FAIRE UN "iisreset" POUR RADIOASSISTWEB**

7 Création des critères de définition d'un composant

Pour créer des composants dans un onglet dynamique, sélectionner l'onglet et cliquer sur le bouton suivant  l'intérieur de l'onglet.
Puis renseigner les différents champs ci-dessous.

"\$FULLTEXT" Recherche dans les dépêches (élément de type text) qui sont indexées dans la table T_FILECONTENT.

Dans l'onglet ALL statique, le champs "Global" recherche sur les champs de la base de données STRING_1 à STRING_4 (ou STRING_5) de tous les onglets, la recherche est booléenne est possible.

La recherche booléenne est uniquement possible pour les onglets dynamiques.


Name : String2

: Nom du composant dans la langue choisie.

Name

in ENGLISH

In : Sélection de la langue.

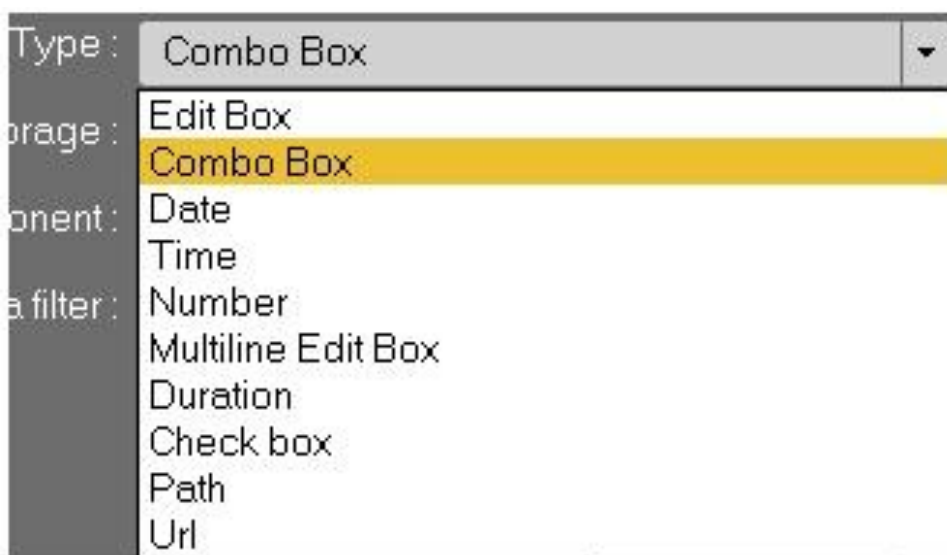

Type : Type de composant.

- **Edit Box** : champ d'édition simple ligne caractère alphanumérique
- **Combo box** : liste à choix multiple et champ de saisie si composant modifiable.
- **Date** : champ de type calendrier.
- **Time** : champ de type heure.
- **Number** : champ de saisie numérique uniquement.
- **Multiline Edit Box** : champ d'édition sur plusieurs lignes.
- **Duration** : champ de saisie d'une durée au format hh/mn/ss.
- **Check Box** : case à cocher.
- **Path** : chemin complet vers un fichier.
- **Url** : chemin complet vers une Url.
- **Status** : champ de type case à cocher.
- **MultiComboBox** : Liste à choix multiples avec la possibilité de sélectionner plusieurs valeurs dans la liste.
- **Flag** : Champ de type booléen. Lorsqu'il est sélectionné un bouton Import icon apparaît afin d'affecter une icône spécifique.




Cette icône doit obligatoirement être au format png et maximum en 256x256.

Default Value : Valeur par défaut à affecter dans le champ en fonction de son type.

Use global variables : Utilisation des variables globales lorsque la case à cocher est sélectionnée.



Table : Bouton pour sélectionner la table où seront stockées les informations pour ce composant. Cette option n'est seulement disponible que pour les composants de type Combo Box. Cette option permet de créer des vues (alias) sur une table composant la base de données ABC8.

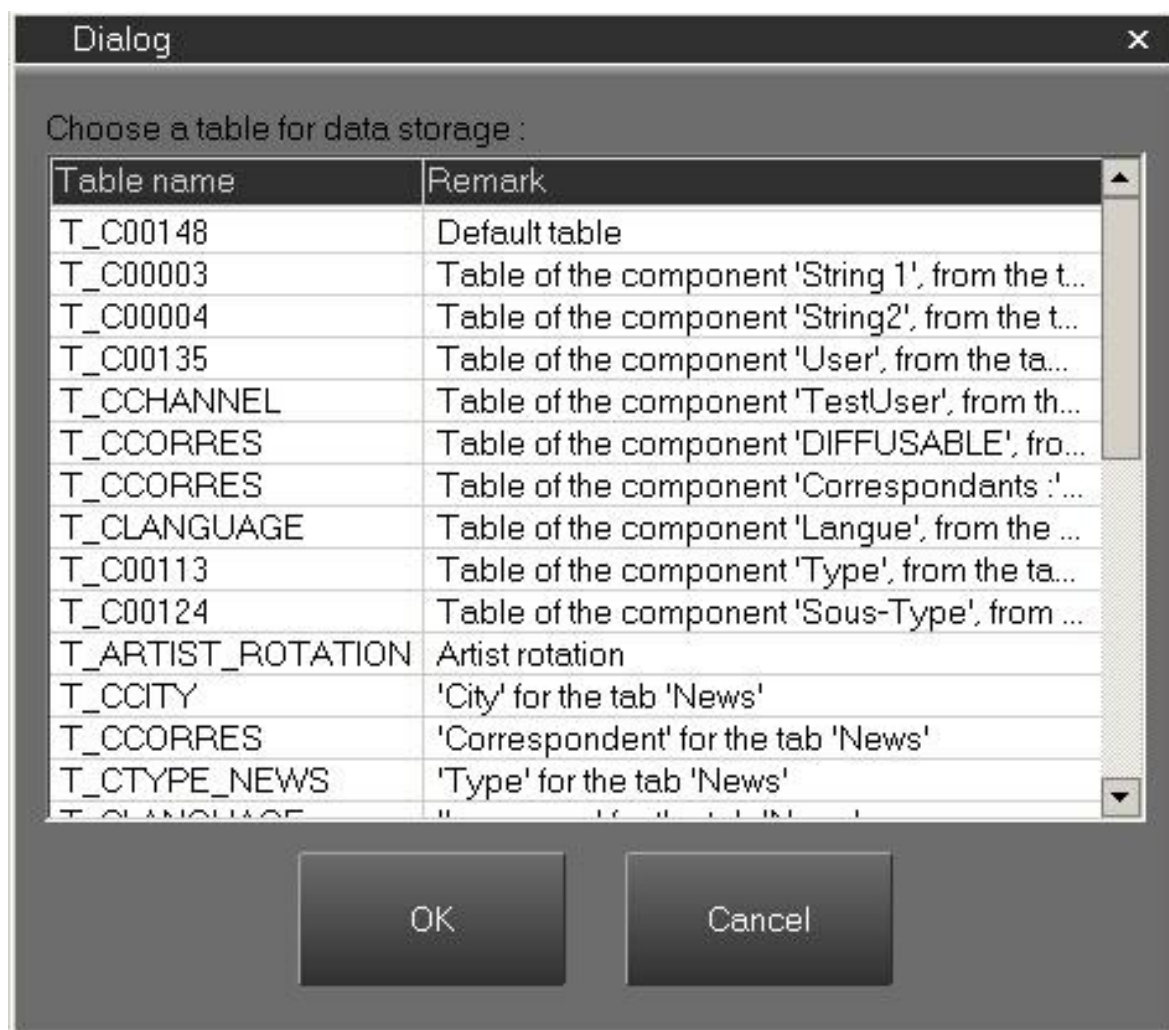

Dialog window : Sélection de la table de stockage des informations.

Data storage : T_C00004

Data storage : Nom de la table (Vue) dans laquelle sont stockées les informations.

String list...

String list... : Bouton pour ajouter une chaîne de caractères par défaut dans une combo box et créer des liens de parenté entre-elles.

Parent component : None

Parent component : Liaison de combo box entre-elles (parenté Père-Fils).

Si une Combo Box a un composant parent, elle n'affichera dans sa liste que les chaînes de caractères dépendantes de la chaîne sélectionnée dans la Combo parent.

Si aucune chaîne n'est sélectionnée dans la Combo parent, elle affichera toutes les chaînes définies.

ATTENTION : Si deux Combo liées sont définies en indexation, il est conseillé de leur associer le droit "Must use".

Search criteria filter : =

Search criteria filter : Filtre de recherche.

Pour les chaînes de caractères (= strictement égal à, LIKE semblable à).

Pour les chiffres et dates (<=, >=, =).

Select groups that see this tab :

Select groups that can see this tab :

Group name	Display
AAM GROUP	☒
Admin	☒
APPROVAL AAM	☐
APPROVAL ENG	☒
APPROVAL FRE	☒
APPROVAL QUR	☒
ARCH EDITORS	☒
ARCHIVE	☒
D. P. S.	☒
DIRECTOR AAM	☒
DIRECTOR ENG	☒
DIRECTOR FRE	☒
DIRECTOR QUR	☒

Selection des groupes utilisateurs pour la gestion des composants.

Required : Champs de saisie obligatoire pour une indexation dans la base de données.

Visible : Permet de voir le composant pour un groupe donné.

Editable : Permet de modifier le composant pour un groupe donné.

All required

None required

All/Non required : Bouton pour attribuer ou retirer tous les droits pour tous les groupes.

All visible

None visible

All/None visible : Bouton pour attribuer ou retirer tous les droits de visibilité du champ pour tous les groupes.

All editable

None editable

All/None editable : Bouton pour attribuer ou retirer tous les droits pour tous les groupes permettant d'ajouter ou de modifier un champ d'indexation pour les combo box.

OK

OK : Bouton de validation.

Cancel

Cancel : Bouton d'annulation.

Pour modifier des composants dans un onglet dynamique sélectionné cliquer sur  ou double cliquer dessus.


Pour supprimer des composants dans un onglet dynamique sélectionné cliquer sur .


Note : L'ordre des différents composants peut être modifié par une simple opération de "glisser-déposer" : cet ordre sera respecté lors de l'affichage des onglets dans le navigateur RadioAssist.

8 Création d'une chaîne de caractères par défaut dans une combo box.


8.1 Création d'une chaîne de caractères

Pour créer une chaîne de caractères par défaut dans une combo box, cliquer sur le bouton suivant.

 Bouton pour ajouter une chaîne de caractères par défaut dans une combo box et créer des liens de parenté entre-elles.

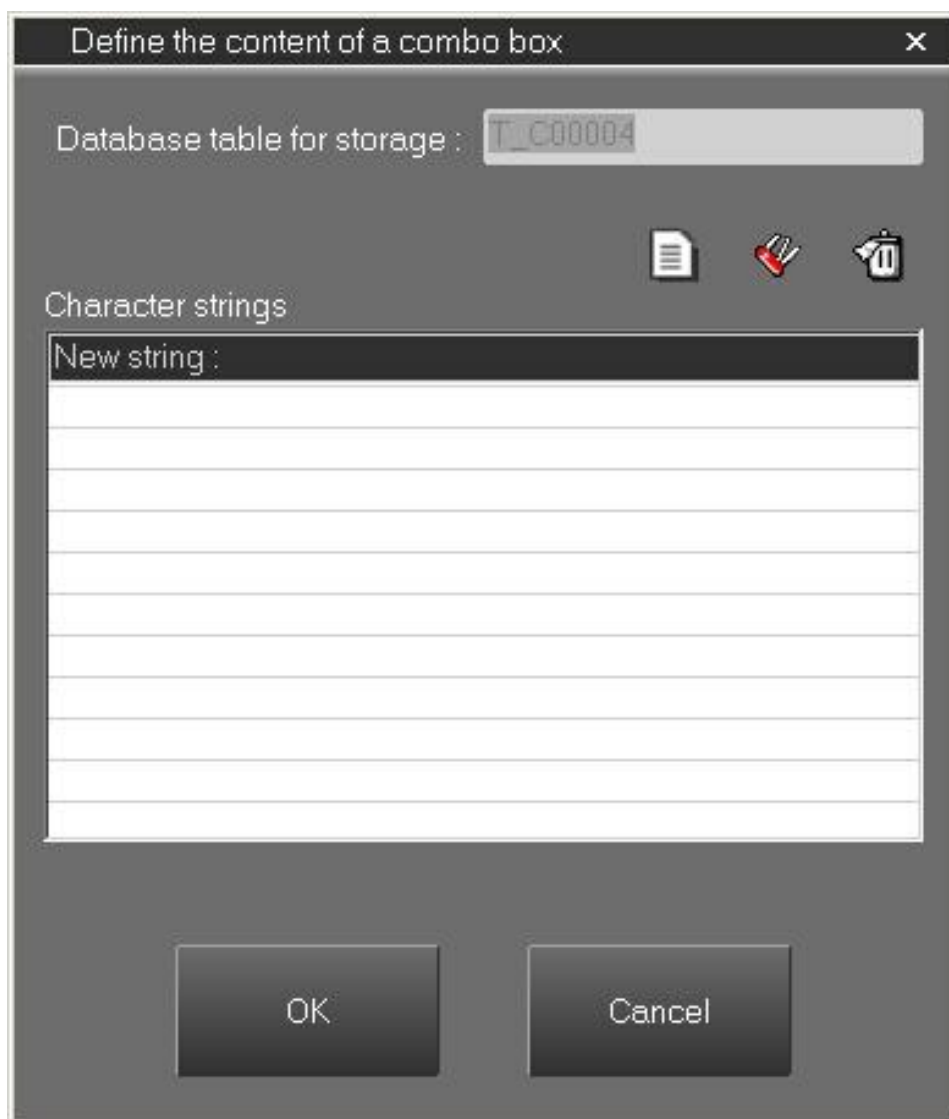

Cliquer sur le bouton  pour ajouter une chaîne de caractères par défaut dans une combo box et taper votre nouvelle chaîne caractère par défaut.

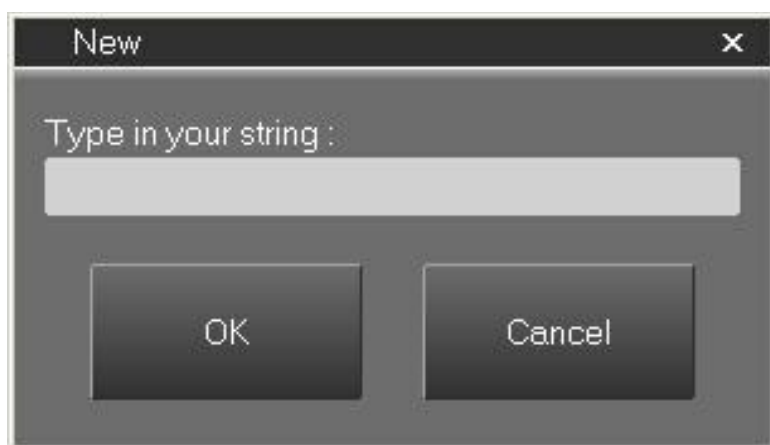

Il est possible de lier des combo box entre-elles (lien de parenté Père-Fils) avec le critère suivant :

Quand on clique sur le bouton "String List" pour une combo qui a un parent, la fenêtre "Define the content of a combo box" apparaît avec un bouton "Dependancy"». Ce même bouton permet de sélectionner la chaîne de caractère du parent dont elle dépend.

Pour modifier une chaîne de caractères sélectionnée cliquer sur 

Pour supprimer une chaîne de caractères sélectionnée 

8.2 Création d'une chaîne de caractères avancés

8.2.1 Chaîne de caractère dédié à un groupe utilisateur : \$GROUP

Afin de dédier une chaîne de caractères à un groupe d'utilisateurs, utilisez la balise suivante lors de la création de la chaîne :

<\$GROUP=[NomDuGroupe]>[ChaîneDeCaractères]

Les chaînes de caractères avec la balise \$GROUPE ne seront visibles que par les utilisateurs du groupe.

8.2.2 Traduction des chaînes de caractère : \$LANGUAGE

Afin de traduire une chaîne de caractères en différents langages, utilisez la balise suivante lors de la création de la chaîne :

<\$LANGUAGE=[NomDuLangage]>[ChaîneDeCaractères]

Les chaînes de caractères avec la balise \$LANGUAGE ne seront visibles que par les utilisateurs ayant la préférence de langage correspondant au langage défini.

9 Description des tables pour la gestion des onglets dynamiques

9.1 Description de la table T_COMPONENT

Cette table regroupe les informations relatives pour définir un composant sur un onglet dynamique.

Un composant peut être à la fois :

- Une colonne du browser.
- Une indexation.
- Un critère de recherche.

9.1.1 Déclaration des champs

T_COMPONENT			
Nom de la colonne	Type	Longueur	Information / Commentaire
ID_COMPONENT	int	4	Identifiant unique, non nul

ID_TAB	int	4	Identifiant unique de l'onglet
ITEM_COLUMN	Varchar	20	Colonne ciblée dans T_ITEM
ID_SOFTLANG	int	4	Référence dans la table T_SOFT_LANG
TYPE_COMPONENT	int	4	Type du composant
CRIT_FILTER	varchar	10	Filtre pour les critères de recherche
COMBO_TABLE	varchar	32	Nom de la table associée si type = 2 (combobox)
ID_PARENT	int	4	Identifiant du composant parent
IS_INDEX	int	4	>0 si oui
IS_CRIT	int	4	>0 si oui
IS_BROWSE	int	4	>0 si oui

9.1.2 Index

Index	Type	Colonnes
I_COMPONENT_PK	ASC	ID_COMPONENT
I_SOFTLANG	ASC	ID_SOFTLANG
I_TAB	ASC	ID_TAB

9.1.3 Détail sur les champs

ID_COMPONENT

Clé primaire unique.

ID_TAB

Index de l'onglet dans T_TAB qui possède ce composant.

ITEM_COLUMN

Nom de la colonne ciblée dans T_ITEM.

ID_SOFTLANG

Référence dans T_SOFT_LANG, donnant le titre du composant.

Attention : le champ ID_SOFTWARE de T_SOFT_LANG pour les composants des onglets dynamiques est fixé à 501.

TYPE_COMPONENT

Type du composant :

1 = Edit box.

2 = Combo box.

3 = Date.

4 = Time.

5 = Number.

6 = Multiline Edit Box*.

*** Les champs multi-lignes sont des objets de type rich-edit control, c'est-à-dire qu'il est possible de formater le texte qui se trouve à l'intérieur de ces champs.**

Par conséquent, l'utilisateur devra veiller à bien sélectionner le type de police ainsi que la taille à appliquer, du fait que le nombre maximum de caractères autorisés changera en fonction de ce choix préalable.**

**** Afin de savoir quel est le nombre maximum de caractères autorisés pour chaque champ, veuillez-vous référer à la documentation concernant la base de données ABC8.**

CRIT_FILTER

Filtre à appliquer pour certains critères de recherche.

Attention : Ce champ n'est valable que si
IS_CRIT > 0 et TYPE_COMPONENT = 1 ou 2 ou 4 ou 5

TYPE_COMPONENT	Valeurs possibles
1	' = ' ou ' LIKE ' (sans les apostrophes !)
2	' = ' ou ' LIKE ' (sans les apostrophes !)
4	' <= ' ou ' >= ' ou ' = ' (sans les apostrophes !)
5	' <= ' ou ' >= ' ou ' = ' (sans les apostrophes !)

COMBO_TABLE

Nom de la table associée à ce composant, si celui-ci est de type 2 = Combo box

ID_PARENT

Index dans T_COMPONENT du composant parent.
-1 si pas de parent.

IS_INDEX

Indique si ce composant est une indexation.
Les composants sont ordonnés suivant ce champ.

IS_CRIT

Indique si ce composant est un critère de recherche.
Les composants sont ordonnés suivant ce champ.

IS_BROWSE

Indique si ce composant est une colonne du browser.
Les composants sont ordonnés suivant ce champ.

REMARQUES :

Des droits sont associés, à chaque groupe d'utilisateurs, pour tout composant.

Pour l'instant, deux droits sont définis :

"Peut-on mettre à jour ce composant ?"

"Une valeur pour ce composant est-elle requise lors d'une copie d'item ?"

Cela se traduit dans T_SOFT_LANG de la manière suivante :

ID_GROUP_U SER	NAME_GROU P	ID_SOFTWAR E	PARAM_TYPE	PARAM_CRIT	PARAM_VAL UE
-------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------------

Id_groupe	Nom_groupe	501	Id_composant en chaîne de caractères	UPDATABLE	"Yes" ou "No"
Id_groupe	Nom_groupe	501	Id_composant en chaîne de caractères	REQUIRED	"Yes" ou "No"

9.2 Description de la table T_Cxxx

Cette table regroupe les informations relatives pour la gestion des chaînes ajoutées à un composant de type combobox.

Le nom exact de la table est stocké dans la table T_COMPONENT.

9.2.1 Déclaration des champs

T_Cxxx			
Nom de la colonne	Type	Longueur	Information / Commentaire
ID_COMBO	int	4	Identifiant unique, non nul
COMBO_STRING	varchar	25	Chaîne, nom de la combobox
ID_PARENT_COMBO	int	4	Identifiant de la chaîne parent

9.2.2 Détail sur les champs

ID_PARENT_COMBO

Index de la chaîne de caractère parent.

Attention : Cette chaîne n'est pas dans la même table, mais dans la table T_Cxxx associée au parent du composant rattaché à cette table.

9.3 Description de la table T_TAB

Cette table regroupe les informations relatives pour la gestion et la définition d'un onglet dynamique.

9.3.1 Déclaration des champs

T_TAB			
Nom de la colonne	Type	Longueur	Information / Commentaire
ID_TAB	int	4	Identifiant unique
ID_SOFTLANG	int	4	Référence s la table T_SOFT_LANG
VIRTUAL	int	4	Non = 0, Oui = 1
TYPEITEM	int	4	Type d'item associé
TYPE1ITEM	int	4	Sous-type d'item associé
DEFAULT_REQUEST	varchar	128	Requête par défaut à l'ouverture de l'onglet
WRITE_REQUEST	varchar	128	Requête par défaut à la fermeture de l'onglet
ICON	text	16	Icône de l'onglet
ROTATION	int	4	Rotation dans Air-playlist

TAB_ORDER	int	4	Numéro d'ordre de l'onglet
-----------	-----	---	----------------------------

9.3.2 Index

Index	Type	Colonnes
I_SOFTLANG	ASC	ID_SOFTLANG
I_TAB_PK	ASC	ID_TAB

9.3.3 Détail sur les champs

ID_TAB

Clé primaire unique.

ID_SOFTLANG

Référence dans T_SOFT_LANG, donnant le titre de l'onglet.

Attention : le champ ID_SOFTWARE de T_SOFT_LANG pour les onglets dynamiques est fixé à 500.

VIRTUAL

Pour la gestion des onglets virtuels.

TYPEITEM

Type de matière géré par cet onglet :

0 = Tous les types de matière.

1 = Item son.

2 = Item texte.

3 = Item image fixe.

4 = Item video.

TYPE1ITEM

Sous-type de matière gérée:

Value	Item Son	Item Texte	Image	Video
0	Tous sous types	Tous sous types	Tous sous types	Tous sous types
1	News			
2	Music			
3	Jingle			
4	Ad			
5	AutoProgram			
10000	Nouveau sous type			
10001	...			

DEFAULT_REQUEST

Paramètres supplémentaires pour requête de type SELECT à l'ouverture de l'onglet.

WRITE_REQUEST

Paramètres supplémentaires pour requête de type UPDATE à la fermeture de l'onglet.

ICON

Icône de l'onglet sous forme de chaîne de caractères. Chaque octet de l'image originale est transcrit sur deux caractères en représentation hexadécimale (ex: Un octet dont la valeur est 255 sera transcrit en « FF »).

ROTATION

Rotation dans Air-playlist.

TAB_ORDER

Spécifie l'ordre d'affichage des onglets, valeur par défaut : 0

REMARQUES :

Des droits sont associés, à chaque groupe d'utilisateurs, pour tout onglet.

Pour l'instant, un seul droit est défini :

"Est-ce que le groupe a le droit de voir cet onglet ?" Cela se traduit dans T_SOFT_LANG de la manière suivante :

ID_GROUP_USE R	NAME_GROU P	ID_SOFTWAR E	PARAM_TYP E	PARAM_CRI T	PARAM_VALU E
Id_group	Nom_group	500	Id_onglet en chaîne de caractères	DISPLAY	"Yes" or "No"